


IO 03.1 OBJEKT ČOV
PODÉLNÝ ŘEZ J-J
M 1 : 50

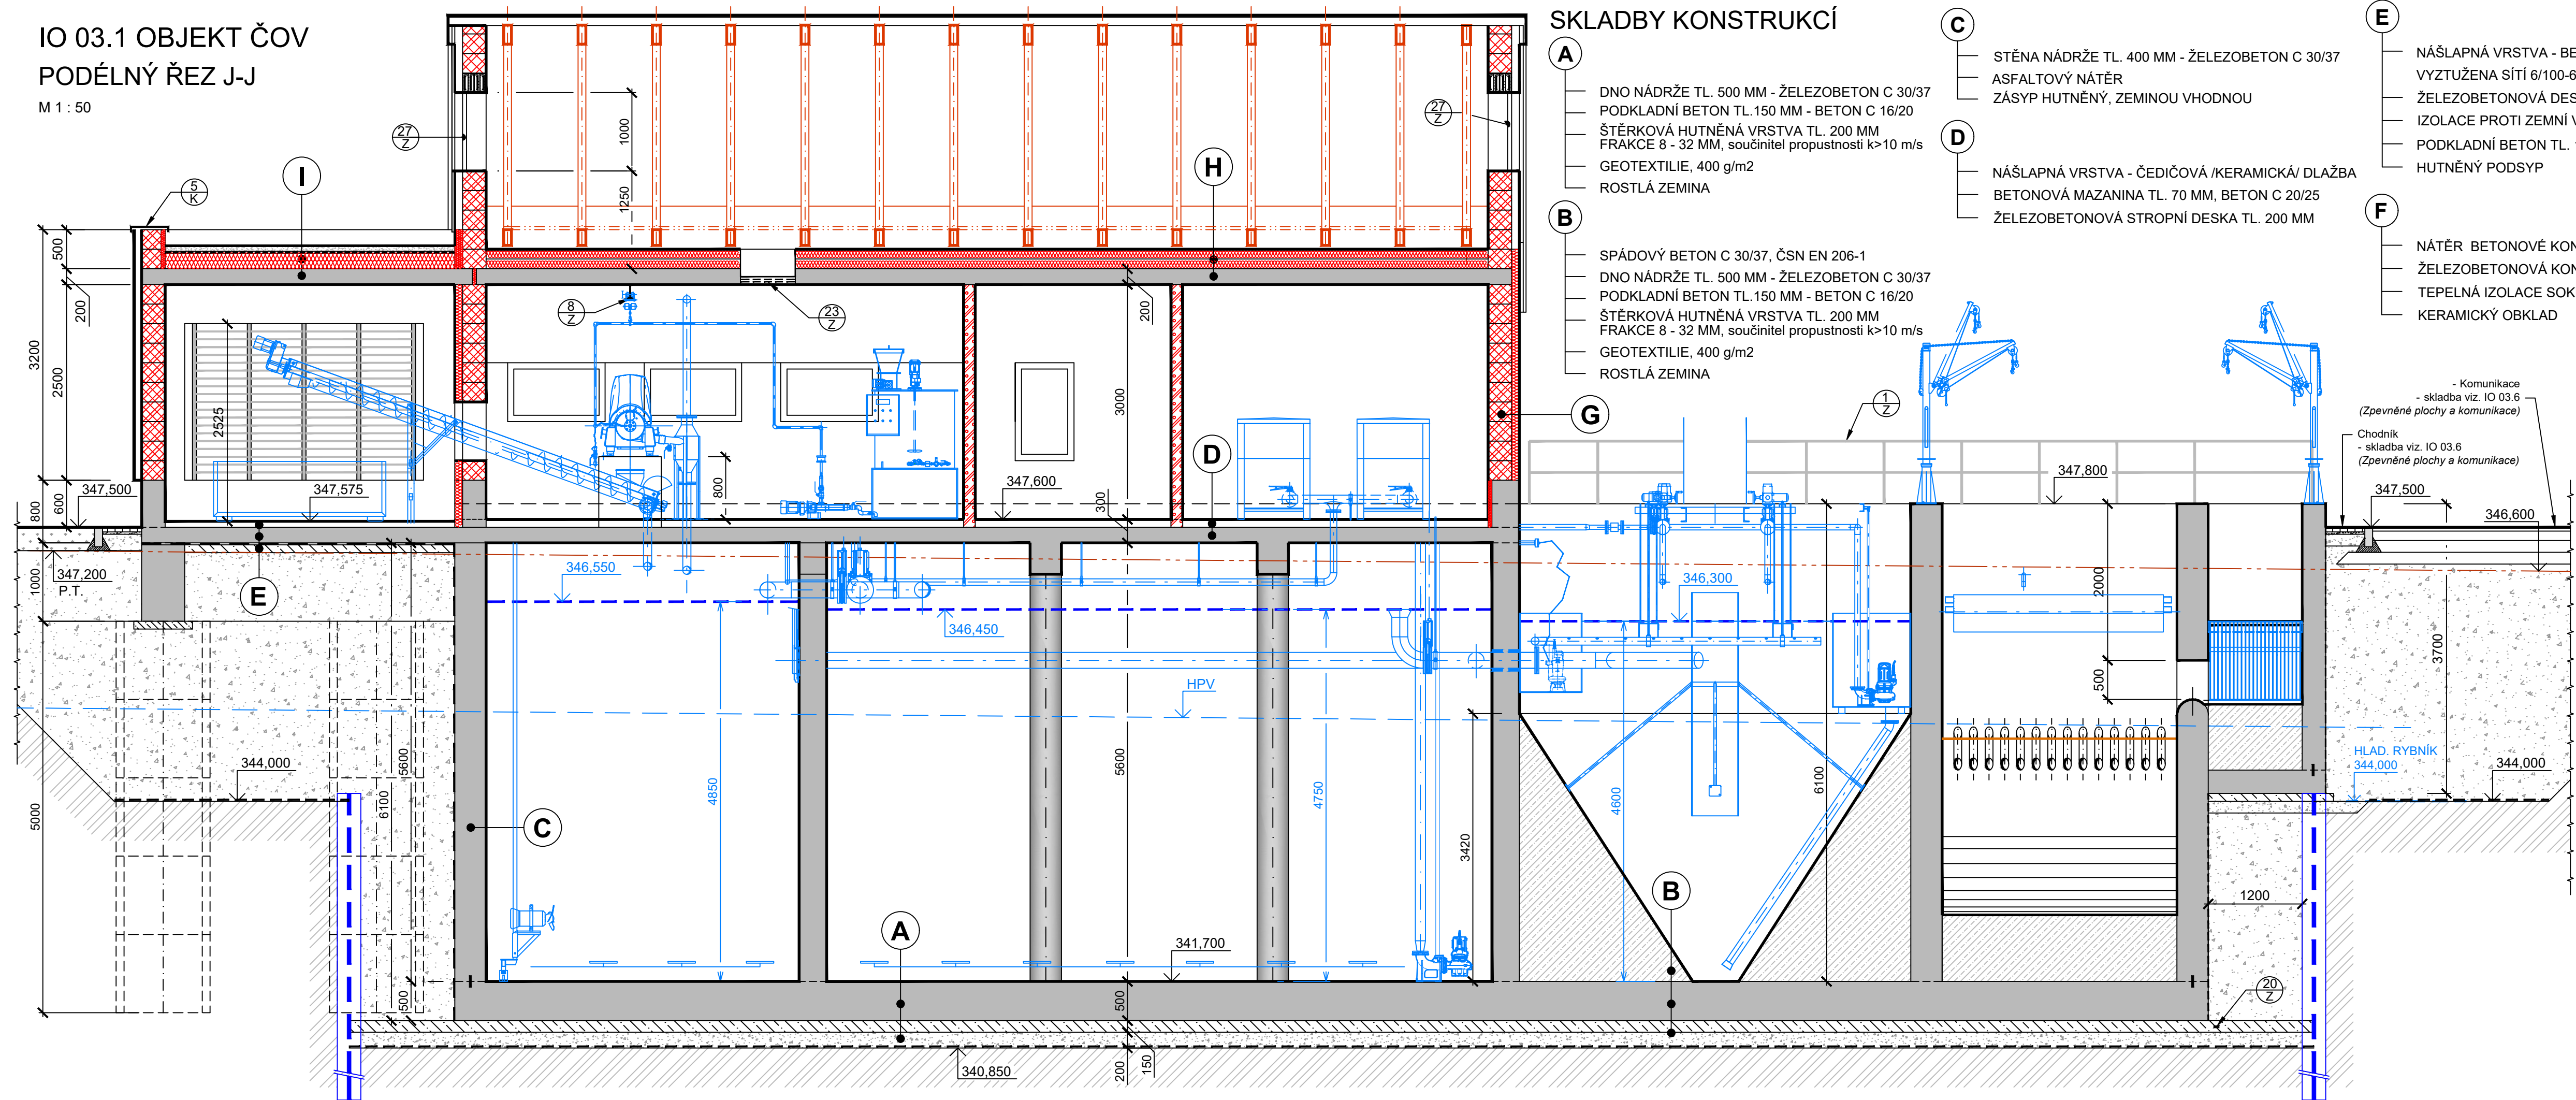

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A** DNO NÁDRŽE TL. 500 MM - ŽELEZOBETON C 30/37
PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM - BETON C 16/20
ŠTĚRKOVÁ HUTNĚNÁ VRSTVA TL. 200 MM
FRAKCE 8 - 32 MM, součinitel propustnosti $k > 10$ m/s
GEOTEXTILIE, 400 g/m²
ROSTLÁ ZEMINA
- B** SPÁDOVÝ BETON C 30/37, ČSN EN 206-1
DNO NÁDRŽE TL. 500 MM - ŽELEZOBETON C 30/37
PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM - BETON C 16/20
ŠTĚRKOVÁ HUTNĚNÁ VRSTVA TL. 200 MM
FRAKCE 8 - 32 MM, součinitel propustnosti $k > 10$ m/s
GEOTEXTILIE, 400 g/m²
ROSTLÁ ZEMINA
- C** STĚNA NÁDRŽE TL. 400 MM - ŽELEZOBETON C 30/37
ASFALTOVÝ NÁTĚR
ZÁSYP HUTNĚNÝ, ZEMINOU VHDNOU
- D** NÁŠLAPNÁ VRSTVA - ČEDIČOVÁ /KERAMICKÁ/ DLAŽBA
BETONOVÁ MAZANINA TL. 70 MM, BETON C 20/25
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 MM
- E** NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA TL. 75 MM
VYZTUŽENA SÍTÍ 6/100-6/100 MM
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 MM
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM
HUTNĚNÝ PODSYP
- F** NÁTĚR BETONOVÉ KONSTRUKCE - BARVA ŠEDÁ
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE SOKLU TL. 50 MM
KERAMICKÝ OBKLAD
- G** TENKOVrstvá OMÍTKA VNITŘNÍ
STĚNA TL. 300 MM - KERAMICKÉ TVAROVKY
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, pPS TL. 100 MM
JÁDROVÁ OMÍTKA VNĚJŠÍ
ARMOVACÍ SÍTKA PERLINKA
STRUKTUÁLNÍ OMÍTKA NA AKRYLÁTOVÉ BÁZI HLADKÁ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VODOSTAVEBNÍ BETONY
- SPÁDOVÉ BETONY
- PODKLADNÍ BETONY
- OBSYPY A PODSYPY, HUTNĚNÉ
- KERAMICKÉ OBKLADY
- NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO
- TEPELNÁ IZOLACE
- ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

KONEKO		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8	
Investor: Obec Hnojník		Hlavní inženýr projektu: Ing. Sergej Gorbunov	
Akce: Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník		Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta	
Objekt: IO 03 ČOV		Název přílohy: Podélný řez J-J	
Zakázkové číslo: 3317/DPS-2019		Číslo přílohy: D.1.3.1-b.11	
Archivní číslo: 3317_01		Měřítko: 1 : 50	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM		Stupeň: DPS	
		Datum: 11/2019	