


M 1 : 50




**J**

- FALCOVANÝ PLECH - ODSŤÍN ŠEDÝ
- FOLIE POD FALCOVANÝ PLECH
- BEDNĚNÍ HOBLOVANÉ TL.24 MM
- DŘEVĚNÁ VAZNÍKOVÁ SOUSTAVA

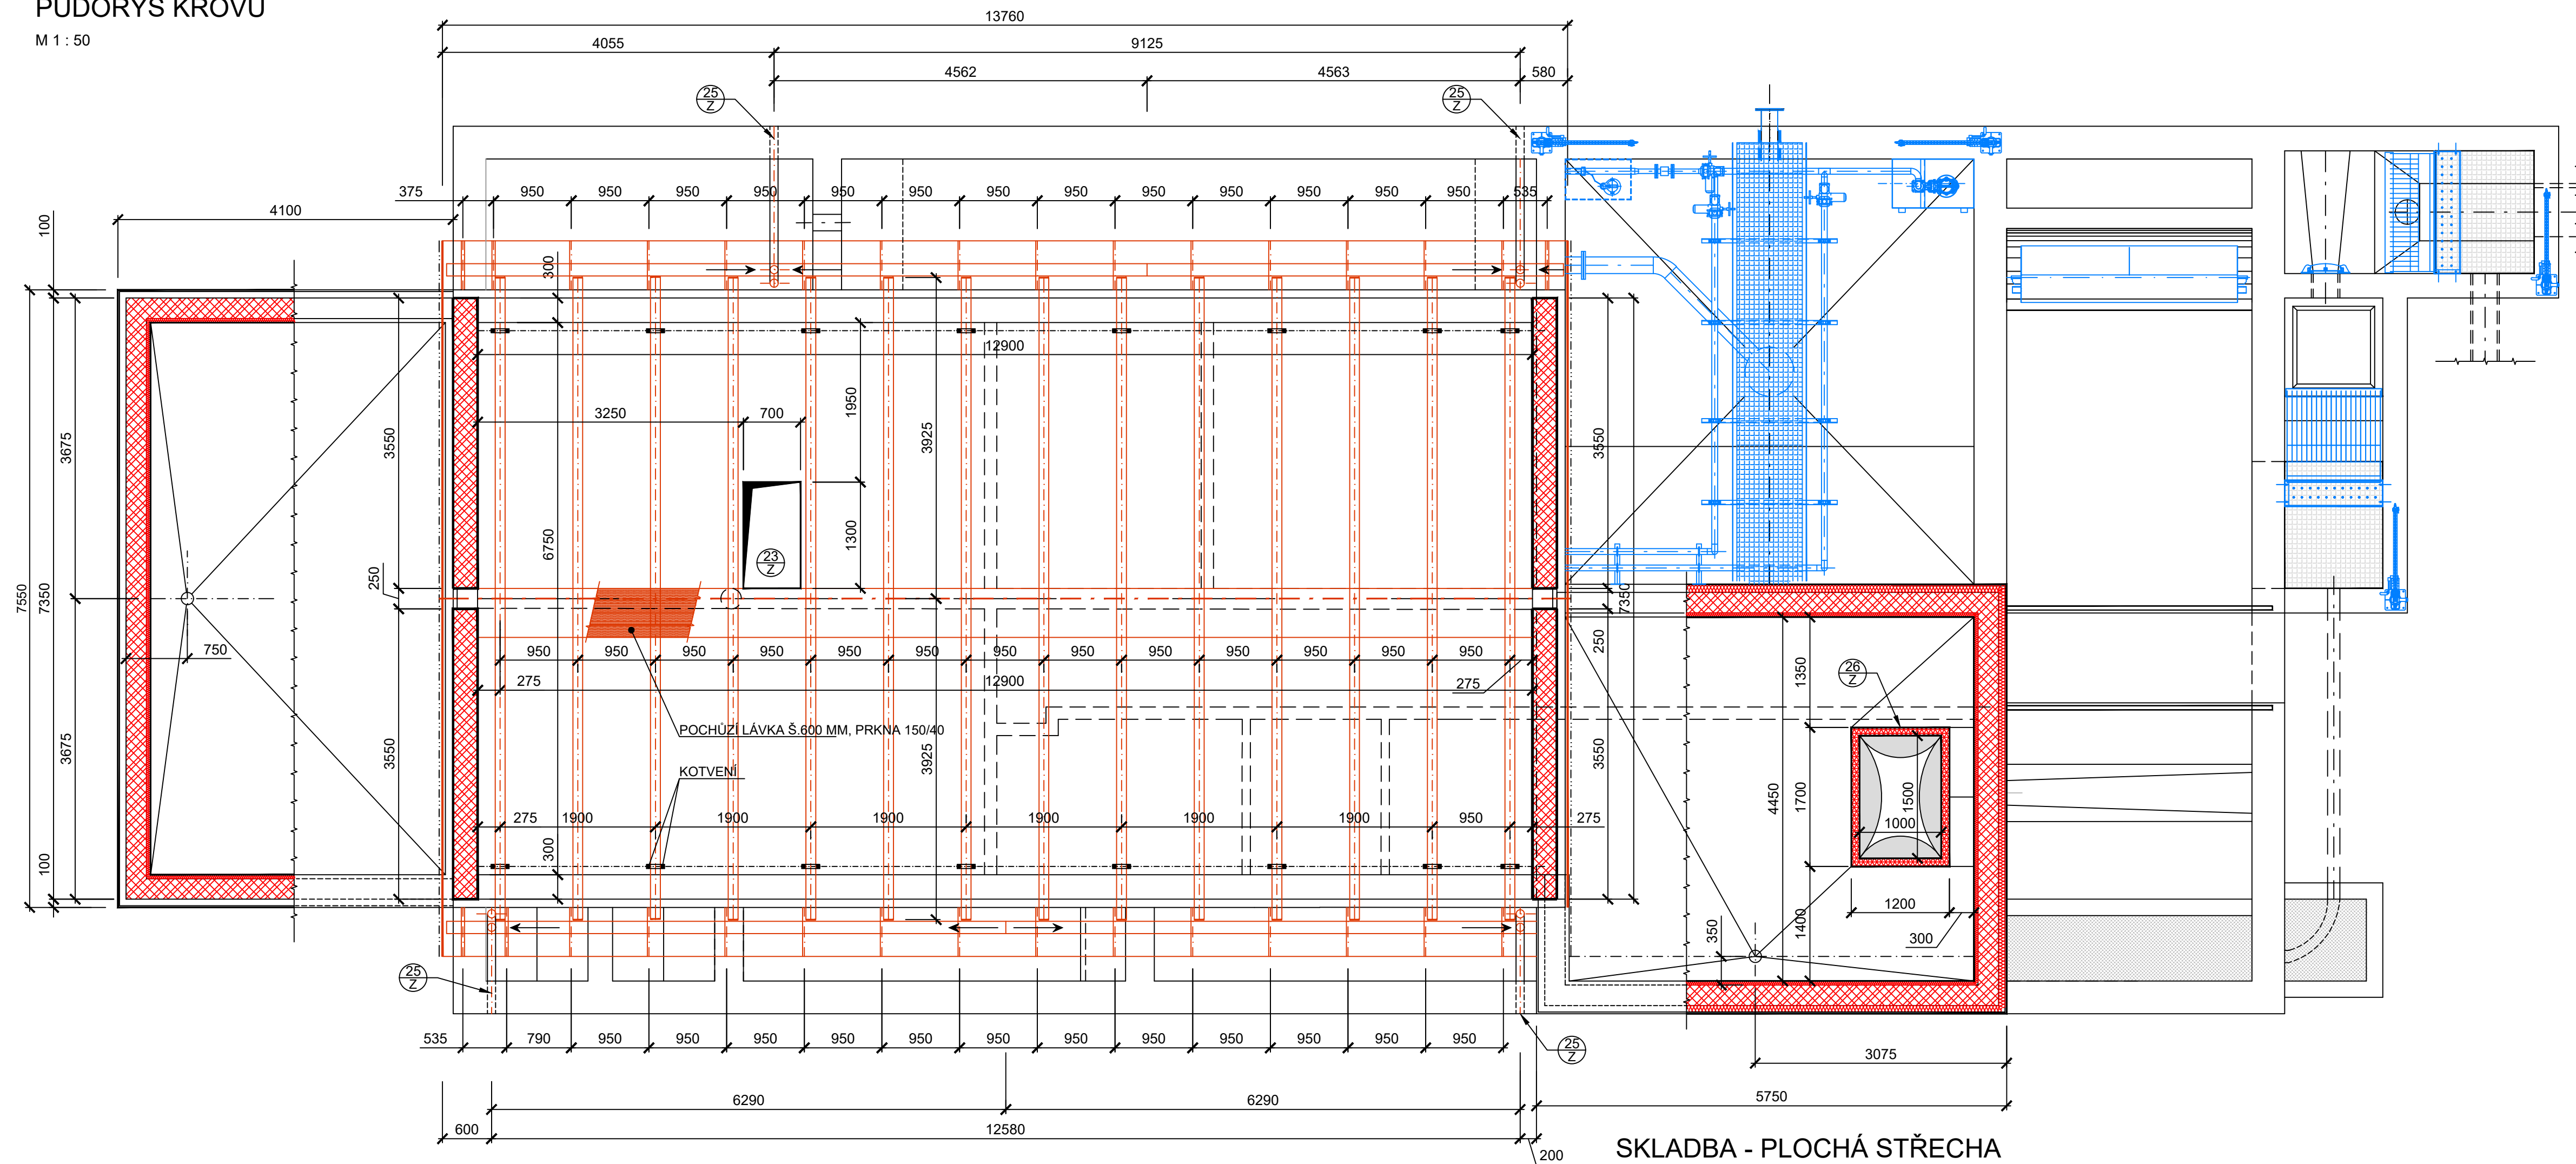



(1)

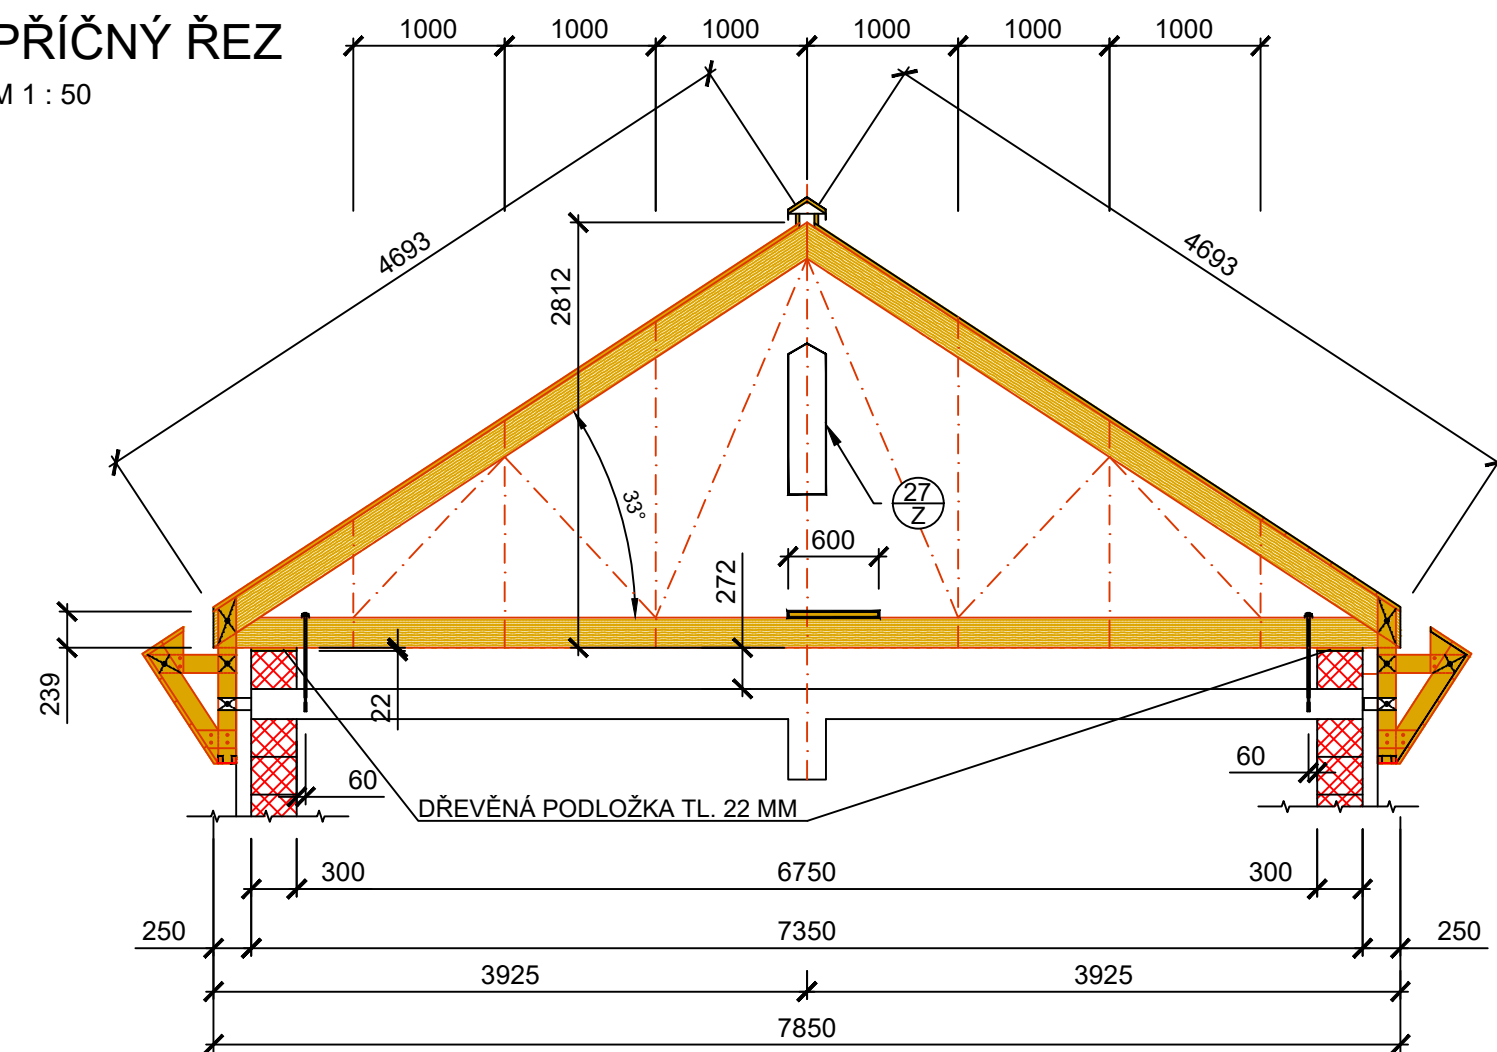- NÁŠYP PRANÉHO KAMENIVA FRAKCE 16/32 MM TL. 50 MM
- OCHRANNÁ TEXTILIE PLOŠNÉ HMOTNOSTI MIN. 300 gr/m<sup>2</sup>
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE VODNÁ K PŘÍTÍŽI (ATEST FLL) MIN. TL. 1.5 MM
- SEPARAČNÍ TEXTILIE PLOŠNÉ HMOTNOSTI MIN. 300 gr/m<sup>2</sup>
- TEPELNÁ IZOLACE TL. 200 MM VE SPÁDU MIN 1 % TL. 200 MM
- SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS TL. 4.0 MM PLNOPLOŠNĚ NATAVENÝ SE SKLENĚNOU NEBO KOMBINOVANOU VLOŽKOU
- LEHČENÝ BETON TL. MIN. 150 MM, VE SPÁDU
- STROPNÍ DESKA TL. 200 MM - ŽELEZOBETON C 25/30, ČSN 206-1
- VNITŘNÍ NÁTĚR STROPU, BARVA BÍLÁ

M 1 : 50




11

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | VODOSTAVEBNÍ BETONY            |
|  | CIHELNÉ ZDIVO TL.300, 250 MM   |
|  | CIHELNÉ ZDIVO TL. 100 A 150 MM |
|  | DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU            |

**ZMĚNA VÝKRESU:**

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

## D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

 <b>KONEKO®</b>		<b>709 09 OSTRAVA - Výtavná 222/4</b> TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz	
Investor: <b>Obec Hnojník</b>		Hlavní inženýr projektu: <i>JS</i> Ing. Sergej Gorbunov	
Akce: <b>Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník</b>		Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta <i>JK</i>	
Objekt: <b>IO 03 ČOV IO 03.1 Objekt ČOV</b>		Vypracoval: Ing. Roman Kaleta	
Název přílohy: <b>Výkres krovu - půdorys, svislý řez</b>		Kontroloval: Ing. Oldřich Kazda <i>OK</i>	
Zakázkové číslo:	3317/DPS-2019	Číslo přílohy:	<b>D.1.3.1-b.16</b>
Stupeň:		Datum:	
Archivní číslo:	3317_01	Měřítko:	1 : 50
		DPS	11/2019