


PŮDORUS 1.NP - NÁVRH

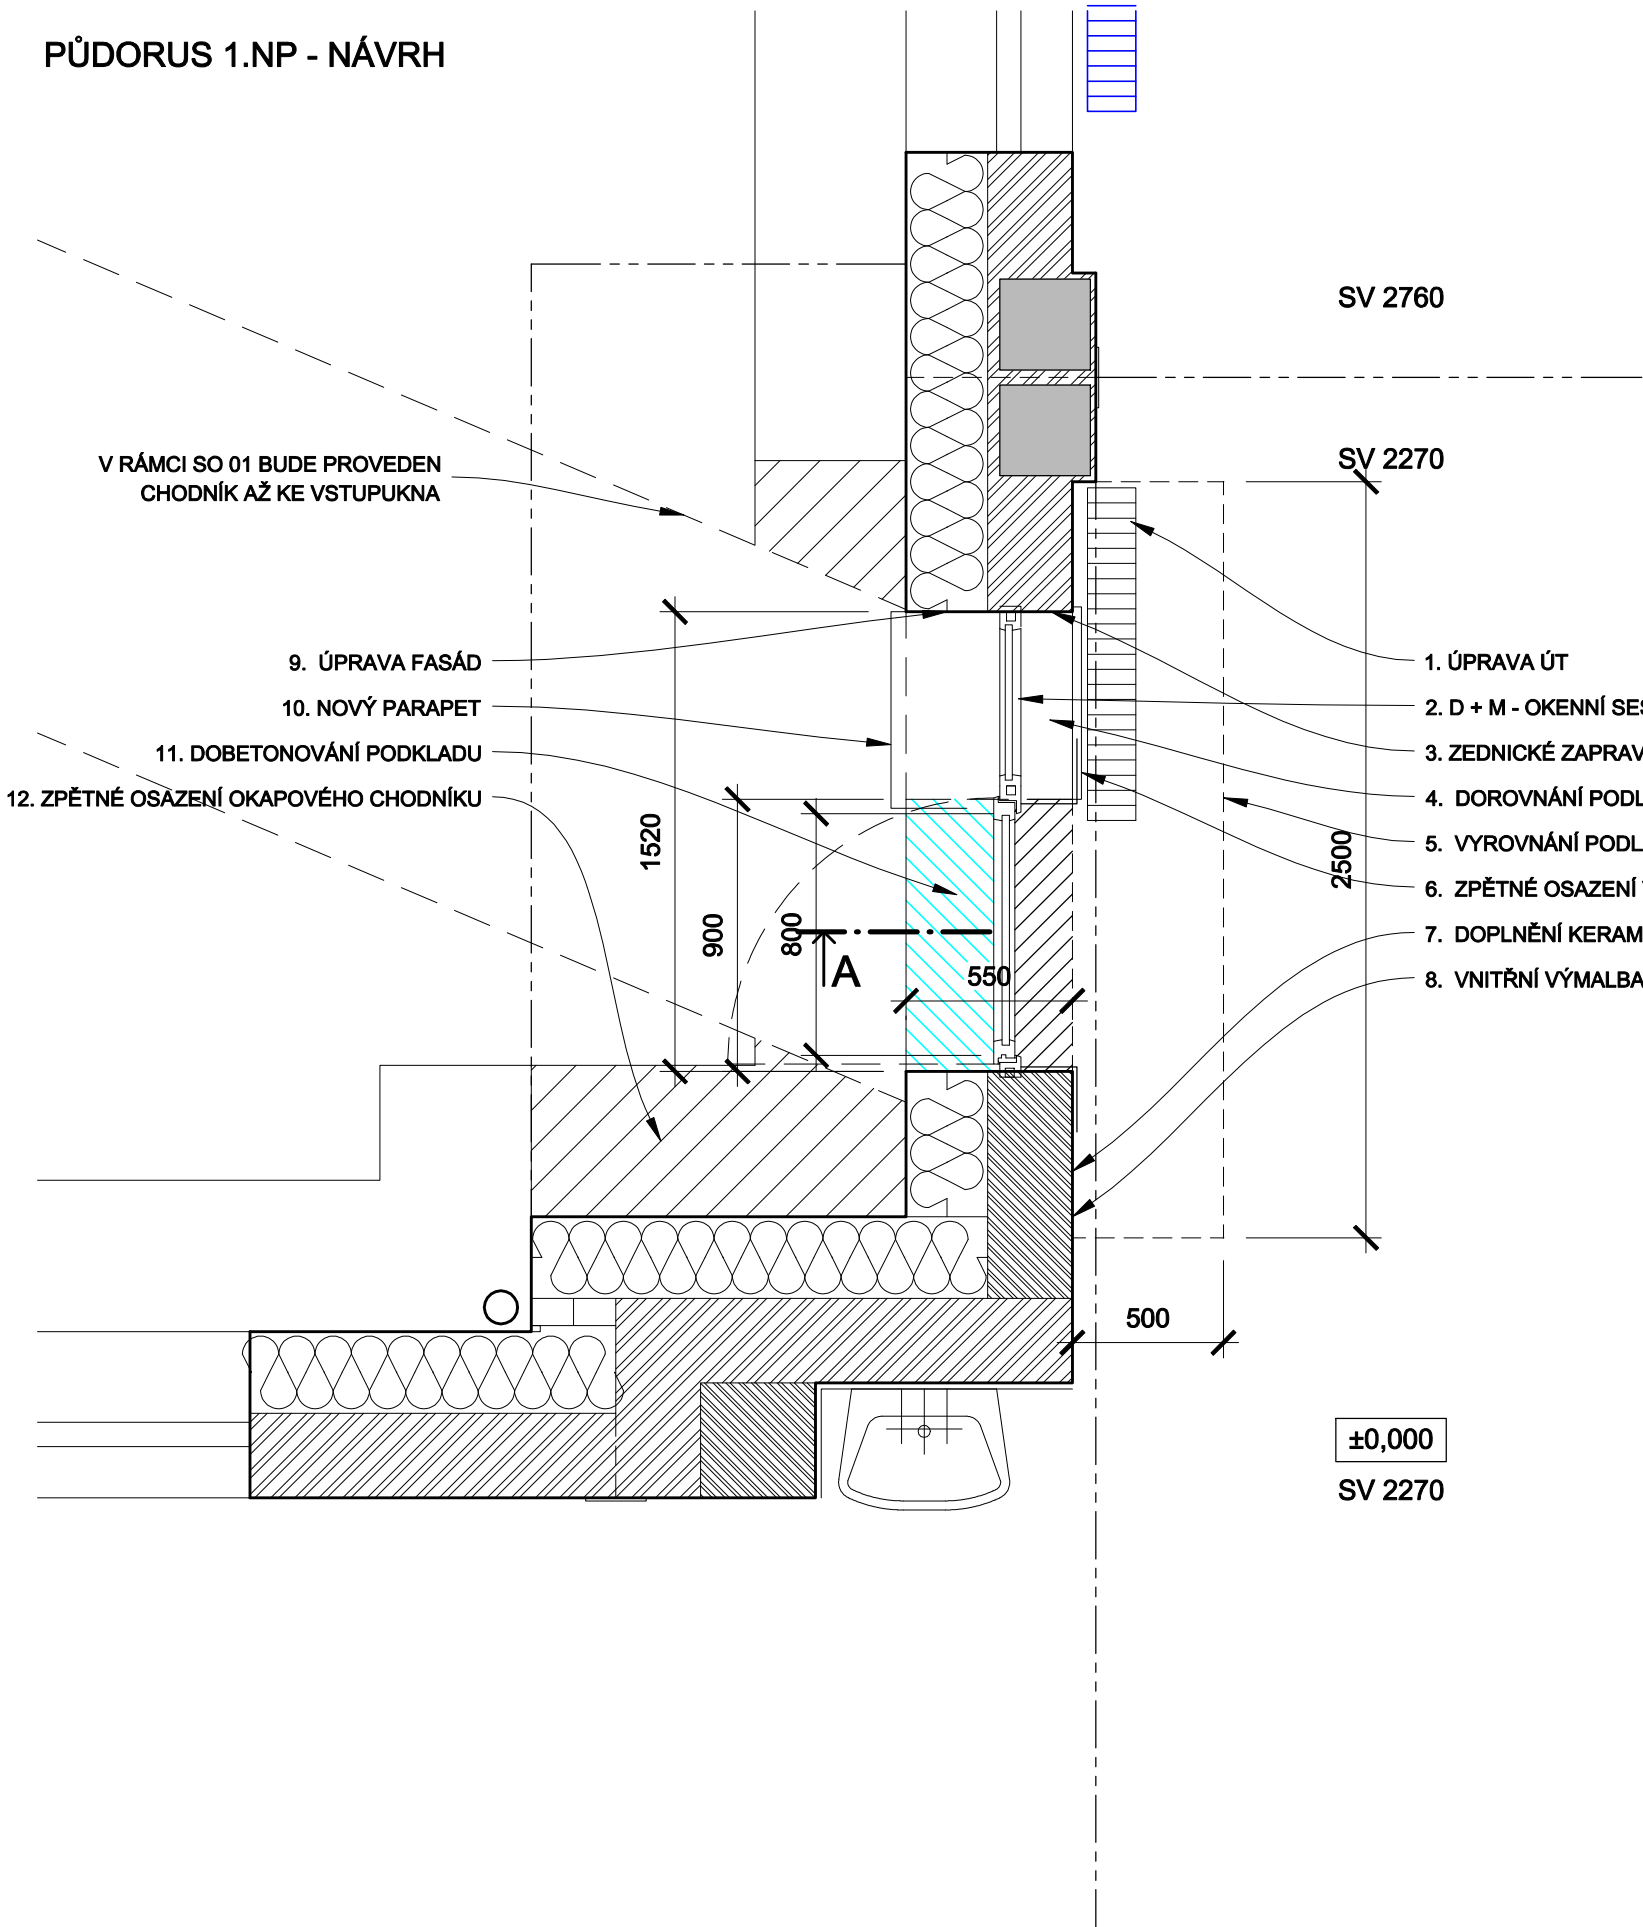

LEGENDA :



1. ÚPRAVA ÚT - POSUNUTÍ A ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO TOPNÉHO TĚLSA
2. D+M NOVÉ OKENNÍ SESTAVY S DVEŘMI
3. ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ
4. DOROVNÁNÍ PODLAHY BETONOVÝM POTÉREM TL. CCA 100 MM + POLYSTYRÉN , PLOCHA CCA 0,2 M2
5. VYROVNÁNÍ PODLAHY STĚRKOU + FINÁLNÍ NÁTĚR PODLAHY CCA 1,6 M2
6. ZPĚTNÉ OSAZENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU (PARAPET ZKRÁCEN)
7. DOPLNĚNÍ KERAM. SOKLU V. CCA 100 MM, DL. CCA 0,8 M
8. VNITŘNÍ VÝMALBA DLE STÁVAJÍCÍHO ODSTÍNU, PLOCHA CCA 10 M2
9. ÚPRAVA FASÁDY, LEPIDLO - PERLINKA - LEPIDLO - OMÍTKA, CCA 2,5 M2
10. OSAZENÍ NOVÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU, CCA 700 x 400 MM
11. DOBETONOVÁNÍ PODKLADU PŘED VSTUPEM, POVRCH - ZÁSYP + VYHLAZENÍ, CCA 0,3 M2
12. ZPĚTNÉ OSAZENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU V PLOŠE CCA 0,8 M2

POZNÁMKA :

POZOR - ČISTÁ PRŮCHODNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ MUSÍ BÝT MIN. 800 MM !

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - K PONECHÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ DOZDÍVKY - K PONECHÁNÍ



. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : <b>ING. JAN HAVLÍČEK</b> NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00 TEL. : 602 834 972 E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz		
VYPRACOVAL: ING. JAN HAVLÍČEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HAVLÍČEK	
INVESTOR: <b>MĚSTO PETŘVALD</b> NÁM. GEN. VICHERKA 2511, 735 41, PETŘVALD, IČ: 00 29 75 93		
UMÍSTĚNÍ: k.ú. PETŘVALD U KARVINÉ, PARC.Č. 2/9		
STAVBA: <b>ZŠ ŠKOLNÍ 246, ZAHRADNÍ OBJEKT V ATRIU SO 02 – VNITŘNÍ ÚPRAVY</b>		
VÝKRES: <b>ZŘÍZENÍ VSTUPU - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH</b>		

STUP.P.D.	DPS
DATUM	9/2017
FORMÁT	2 x A4
MĚŘITKO	1:25
Č.v.	
D.1.1.b.02	