


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
napojení nové plochy z MZK na stávající MK

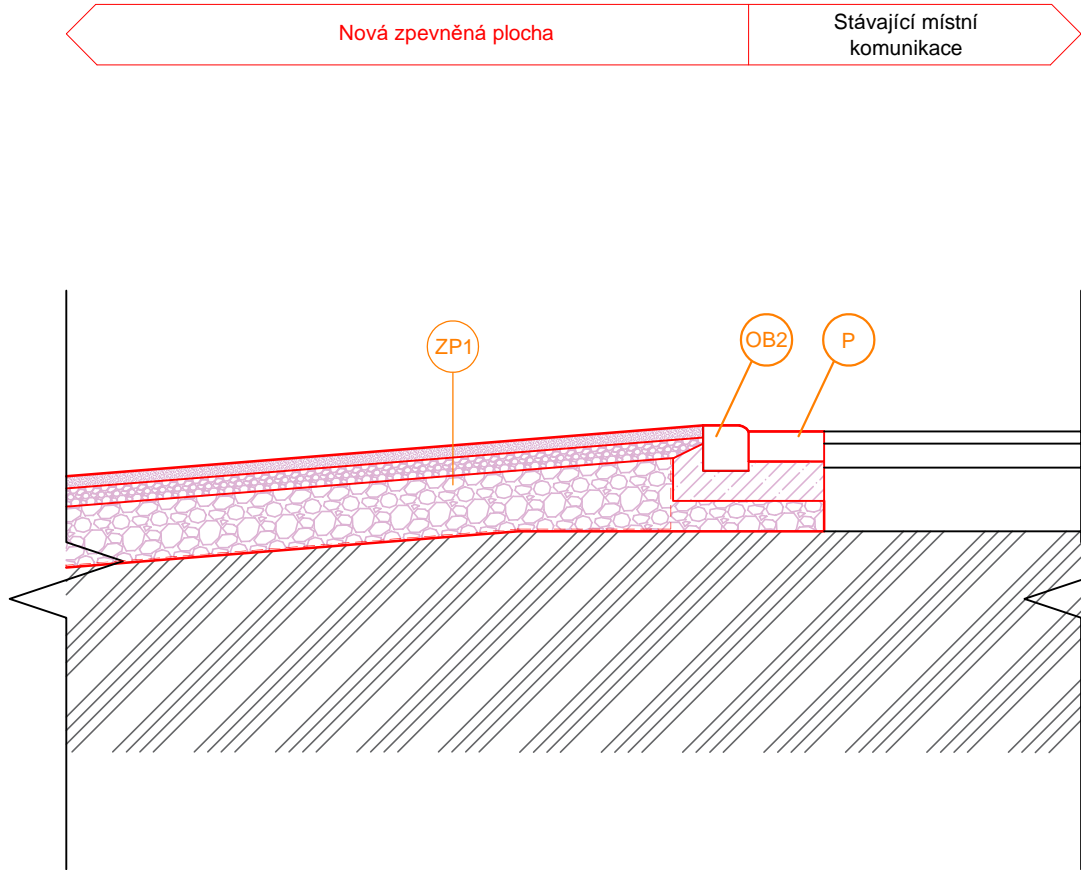

LEGENDA HMOT


- Mlatový povrch frakce 0/5
- Štěrkodrt' frakce 0/16
- Štěrkodrt' frakce 0/32
- Zhutněný zásyp vykopanou zeminou vč. ohumusování
- Prostý beton C30/37 XF3
- Původní zemina
- Stávající místní komunikace z asfaltobetonu

LEGENDA PRVKŮ

- OB2 Betonový obrubník silniční nájezdový 1000/150/150, Betonové lože tl. 100 mm z neprovzdušněné suché směsi beton C30/37 - XF3
- P Betonová přídlažba silniční 500/250/100, Betonové lože tl. 100 mm z neprovzdušněné suché směsi beton C30/37 - XF3

SKLADBY

- ZP1 Skladba konstrukce zpevněné plochy
  - Drcené kamenivo fr. 0/5 mm 30 mm
  - Lože z drceného kameniva fr. 0/16 mm 60 mm
  - Štěrkodrt', typ A, fr. 0/32 mm 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
  - Geotextilie (200g/m2)
  - Celkem 290 mm
- Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 MPa, na ŠDA pak Edef,2=60 MPa. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například štěrkodrtí 0/63).

Revize	c	Datum	Podpis	Text		c	
	b					b	
	a					a	
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.							
Zpracoval		Kontroloval		Schválil		TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.brz.cz	
Ing. Sikora O.		Ing. Kozdrová G.		Ing. Kozdrová G.			
Investor		Obec Vělopolí				Datum	05/2025
Místo stavby		Park Vělopolí				Stupeň	DVZ
Úprava parku ve Vělopolí D. Dokumentace objektů D1. Architektonicko stavební řešení						Měřítko	1:25
						Číslo zakázky	66806357
						Číslo seznamu	TP-S-112-25
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PŘÍČNÝ ŘEZ NAPOJENÍ NA MK						Archivní číslo <b>TP-3-253-25</b>	Poř. č. <b>26</b>